


Вычислитель теплосчетчика имеет выходы для дистанционной передачи информации: импульсный, M-bus шину и RS-485 в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1434-3-2011.

Технические данные по импульсному выходу приведены в таблице:

Импульсный выход	Открытый коллектор + защитный резистор
Вес импульса	1 кВт·ч (0,001 Гкал) на импульс (тепловая энергия)
Длительность импульсов, с	1,0
Допустимое напряжение питания	5~30V
Допустимый ток	20 mA
Рекомендуемые величины резистора	5~10V - R=470 Ом /1W, 10~20V - R=1,0 kОм /2W 20~30V - R=1,2 kОм /3W

Схемы подключения выходов


Схема подключения импульсного кабеля

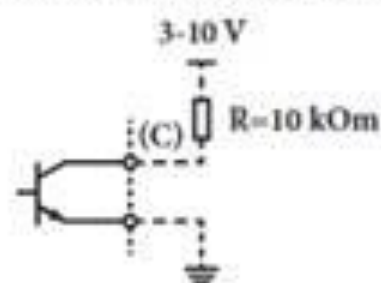

Импульс



M-bus



RS485

